


STANDARD EQUIPMENT

4 Cylinder head holding flat parallels
2 Supports for slanted heads
8 Long-threaded bars with accessories
4 Clamping bars with small plates (8 pcs.) for Plexiglass plate
8 Long-threaded fixing bars L=400 mm with accessories
2 Plexiglass transparent plates : 500x250x30 mm, 800x250x30 mm
1 Natural Rubber (caoutchouc) plate 500x500x8 mm
1 Rubber (black) plate 500x500x3 mm
Side plate complete with quick coupling
Service operation and maintenance manual


DOTAZIONE NORMALE

4 Supporti piani per testate
2 Supporti universali per testate inclinate
8 Barre lunghe complete di accessori
4 Barre di fissaggio con rondelle cpl. di piastrine plexiglas (8 pezzi)
8 Bloccaggi lunghi con tiranti L=400 mm e dadi
2 Piastre plexiglas trasparenti : 500x250x30 mm, 800x250x30 mm
1 Foglio gomma para 500x500x8 mm
1 Foglio gomma antiolio nera 500x500x3 mm
Piastrina chiusura laterale con raccordo rapido
Manuale di servizio e manutenzione

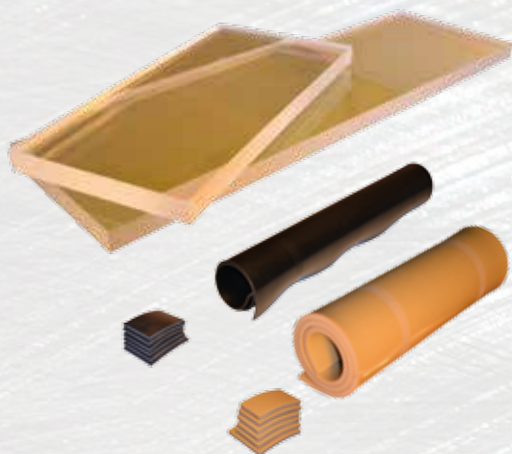

OPTIONAL EQUIPMENT
Set of rubber pads (various sizes). We are able to offer 30 mm thick Plexiglas plates of all sizes in accordance with the needs of our clients.

ACCESSORI A RICHIESTA
Serie di gommini copriforo di varie misure. Piastre Plexiglas spessore 30 mm con misure a richiesta

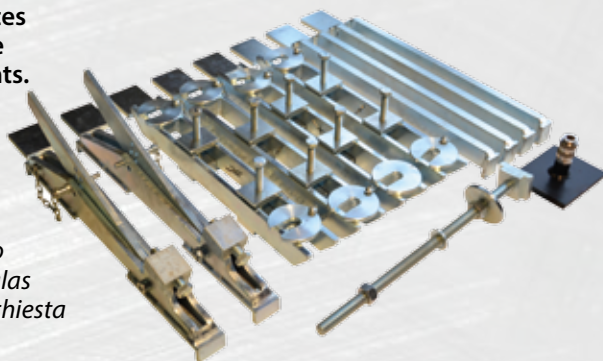

SPECIFICATIONS

PTR 1600L

Max. Cylinder Head Dimensions	1350x395x300 mm
Max. Cylinder Head Weight	300 kg
Adjustable Pressure Air Test	0 ÷ 10 bar
Adjustable Working Temperature	0 - 90° C
Stainless Steel Tank Capacity	540 l
Heating Power	2 x 4,5 kW
Hydraulic Unit Power	0,75 kW
Rotation Motor Power	0,18 kW
Total Installed Power	10,5 kW
Maximum Temperature Cycle Time	120 min
Maximum Vertical Travel Distance	600 mm
Up And Down Travel Time	10 sec.
Rotation Speed	4 RPM
Supply voltage (±10%)	220 – 440V 3Ph+E
Frequency	50 – 60 Hz
Operating Voltage	24 V AC
Empty Tank	440 kg
Machine Dimensions (LxWxH)	1920x1000x1800 mm
Packing Dimensions (LxWxH)	2200x1310x1470 mm

DATI TECNICI

Dimensioni massime testata
Peso massimo testata
Pressione aria regolabile
Temperatura di prova regolabile
Capacità della vasca
Potenza riscaldamento
Motore centr. idraulica sollevatore
Potenza motore rotazione testa
Potenza totale macchina
Tempo massimo di riscaldamento
Massima corsa testa
Velocità salita-discesa testa
Velocità di rotazione
Voltaggio
Frequenza
Voltaggio comandi elettrici
Peso netto macchina
Dimensioni macchina (LxLxH)
Dimensioni imballo – (LxLxH)

Specifications subject to change without notice.

Dati e caratteristiche con riserva di modifica senza preavviso.